

内装工事が別途行われる商業施設などに最適です。

※「施工法：横張り 通気留付金具工法」限定

下地組図(屋外側)



吹付け硬質ウレタンフォーム仕様の外壁耐火構造認定を取得！

ニチハ外壁耐火構造の断熱材は、これまでグラスウールまたはロックウールを充填する仕様のみでしたが、ご要望が多かった吹付け硬質ウレタンフォームを使用した

屋内側被覆材が不要の外壁耐火構造認定【FP060NE-0475】を新たに取得いたしました。



対象商品

COOL・モエンエクセラード 耐火4等級品

75 柄 310 品番 (2024 年 8 月改訂版カタログ)

※「施工法：横張り 通気留付金具工法」限定

※日本パフテム株式会社製「パフピューアーエース」A種1H

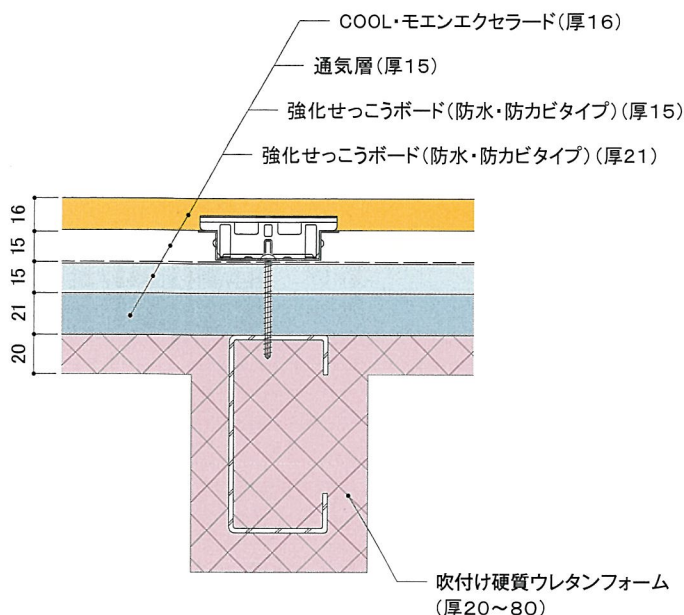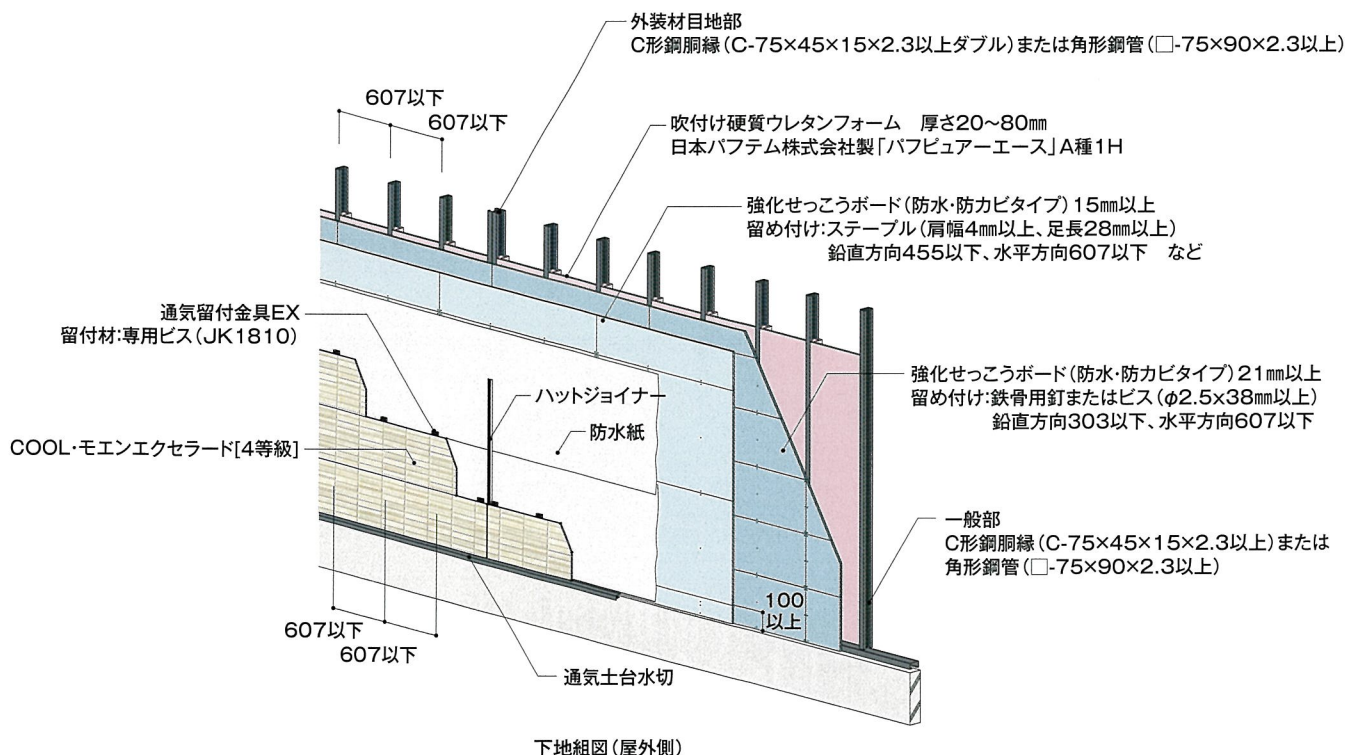

- 屋内側被覆材不要の認定です。
- 硬質ウレタンフォームの厚みは、20～80 mmの間で選択可能。
- 上張りのせっこうボードはドリリングタッピングビス、鉄骨用釘のほか、ステープル施工でOK。
- 認定の規定上、下張りと上張りの強化せっこうボード（防水・防カビタイプ）の横目地は揃わないようにしてください。
- 本認定仕様は合成被覆柱・梁の認定はございません。

吹付け硬質ウレタンフォーム - 断熱材仕様 -

パフピューアーエース

JIS A 9526 日本パフテム(株) 社製
：パフピューアーエース (A種1H) のみ



A種1H

熱伝導率
0.026 以下難燃性
難燃材料相当